

Prijslijst april 2010

€ incl. 19% BTW



Kap en Topsectie	Code	Ø150mm	Ø200mm
Topsectie	ID---TS	43,-	50,-
Trekkende kap (incl. topsectie)	ID---TK	114,-	140,-
Trekkende kap gaas (incl. topsectie)	ID---TKG	140,-	162,-
Tuidraadbeugel	ID---TB	22,-	26,-
Schoorsteenopzet Prefab (zwart)	ID---SCHO	637,-	637,-
Dakdoorvoer			
Dakdoorvoer rubber set	ID---DVR	77,-	77,-
Stormkraag	ID---SK	33,-	34,-
Dakdoorvoer loodslab 15-40°	ID---DV15	140,-	168,-
Dakdoorvoer loodslab 40-60°	ID---DV40	152,-	194,-
Dakdoorvoer plat verzinkt	ID---DVP	39,-	46,-
Dakdoorvoer plat loodslab	ID---DVPL	130,-	155,-
Dakdoorvoer rieten dak	ID---DVRT	166,-	178,-
Binnenafwerking dakdoorvoer	ID---BDV	64,-	64,-
Bevestiging en afwerking			
Dakondersteuning	ID---DO	39,-	43,-
Verdiepingsondersteuning	ID---VO	34,-	41,-
Brandseparatieplaat set	ID---BSP	19,-	22,-
Muurbeugel vast	ID---MB	22,-	25,-
Muurbeugel verstelbaar	ID---MBV	36,-	39,-
Muurbeugel verstelbaar zwaar	ID---MBZ	61,-	62,-
Verlengset 500 mm t.b.v. MBV	IDMBL	58,-	58,-
Dubbelwandige elementen (incl. klemband)			
Element 1000 mm	ID---1000	184,-	227,-
Element 500 mm	ID---0500	111,-	140,-
Element 333 mm	ID---0300	100,-	111,-
Element 250 mm	ID---0250	90,-	105,-
Bocht 15°	ID---B15	122,-	148,-
Bocht 30°	ID---B30	122,-	148,-
Bocht 35°	ID---B35	122,-	148,-
Bocht 40°	ID---B40	122,-	148,-
Bocht 45°	ID---B45	122,-	148,-
Aansluitstuk (incl. klemband)			
Aansluitstuk (DW / EW)	ID---A	55,-	67,-
Aansluitstuk met nisbus	ID---AN	93,-	106,-
Diversen			
T-stuk 45° incl. afsluitdop	ID---T45	291,-	324,-
T-stuk 90° incl. afsluitdop	ID---T90	261,-	294,-
Reinigingsstuk 500mm	ID---RST	291,-	324,-
Klemband (per element bijgevoegd)	ID---KB	12,-	13,-

Coating


ZWART coaten (3 werkdagen extra levertijd)

20% meerprijs

- ISOduct voldoet **zelfstandig** aan het Bouwbesluit. (TNO rapport 95-CVB-R110).
- ISOduct is voorzien van het CE-keur.
- Gekeurd volgens norm: EN1856-1 T-600-N1-Vm-L50040-G(20)
- De altijd noodzakelijke brandwerende omkokering is al **gratis ingebouwd**.
- Bespaar tot wel **€90,00 per meter** op een compleet gemonteerd kanaal.
- Door de zeer goede isolatie koelen de rookgassen niet af.
- Snel een goede trek, minder kans op creosoot aanslag / schoorsteenbrand.
- Een prettige gedachte, ISOduct is **compleet, veilig** en **voordelig**.

www.isoduct.com

Aan de bovenzijde van het dubbelwandige kanaal dient een **trekkende kap** of een **topsectie** geplaatst te worden als afsluiting van de isolatiemantel van het systeem.

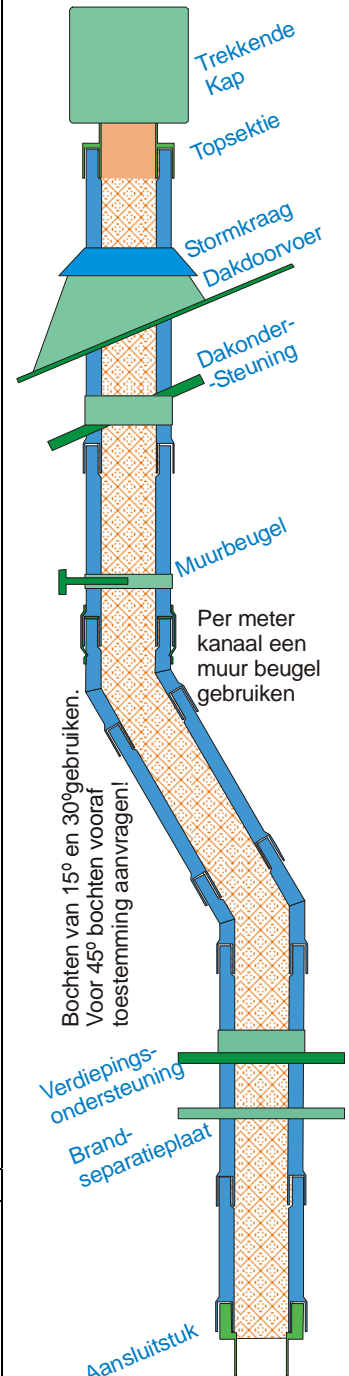

Het aansluitstuk is noodzakelijk als afwerking van de isolatiemantel van het rookgaskanaal.